


Battery Charger

24V 鉛蓄電池専用充電器


TB GIFU BATTERY SALES CO.,LTD.

URL <http://www.tb-battery.com>

WTシリーズ



24V15A
WT2415PMG




24V20A
WT2420PMG

特 長

- ボッティング防振プロセスを初めて使用するなど、継続的な革新を行い、シャーシの構造を変更し、ファンの構造特性を利用して放熱性を向上させました。
- 故障に対する迅速な対応のためにアクティブPFCとLLC技術を採用し、電圧・電流に対するアクティブなソフトウェアと信頼性の高いパッシブなハードウェアの自己保護機能を備えています。
- 高い信頼性、8～10年の設計寿命。
- UL1012、CSA107.2、FCC Part15、CEC、IP65の認証を満たしています。
- 三色インジケーターにより、充電状況の把握が可能。

適合バッテリー容量

品 名	電圧/電流	電池容量範囲(5HR)
WT2415PMG	24V/15A	50～150Ah
WT2420PMG	24V/20A	70～200Ah



SB50赤のコネクタを標準で付属しています。




FC RoHS

要 項

仕 様			
WT2415PMG	形 式	WT2415PMG-24V	
	入 力	入 力 電 圧	100～240Vac 47～53Hz
		P.F.	0.99
		効 率	90%(標準)
		PFC(力率改善)	有 効
	出 力	電 圧	24V
		電 流	15A
	バッテリタイプ	鉛蓄電池(AGM/GEL)	
	I P 規 格	IP65	
	保 護	短絡保護、過負荷保護、逆接続保護、過熱保護	
WT2420PMG	環 境 仕 様	保管温度-30℃～85℃、動作温度-20℃～40℃	
	寸 法	269mm × 156mm × 80mm	
	重 量	2.5kg	
	形 式	WT2420PMG-24V	
	入 力	入 力 電 圧	100～240Vac 47～53Hz
		P.F.	0.99
		効 率	90%(標準)
		PFC(力率改善)	有 効
	出 力	電 圧	24V
		電 流	20A
	バッテリタイプ	鉛蓄電池(AGM/GEL)	
	I P 規 格	IP65	
	保 護	短絡保護、過負荷保護、逆接続保護、過熱保護	
	環 境 仕 様	保管温度-30℃～85℃、動作温度-20℃～40℃	
	寸 法	269mm × 156mm × 80mm	
	重 量	2.5kg	

特 性

■ 充電特性

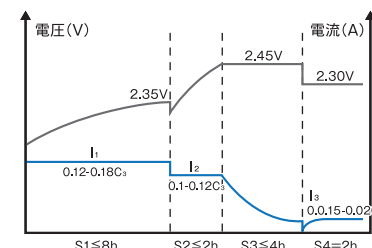

The Global Standard Battery